Manual de instrucciones del grabador de llamadas telefónicas

Conexión de los cables

→ Cable que va desde la linea telefónica hasta el teléfono

Desconectar el extremo que se conecta al teléfono y conectarlo al conector LINE de la grabadora telefónica

---

→ Cable que se incluye con la grabadora telefónica

Conectar un extremo al teléfono y el otro extremo a la grabadora telefónica, en el conector TEL

Conectar el grabador e insertar la memoria

A continuación conectamos la grabadora a la corriente, la encendemos pulsando durante unos segundos el botón circular, vemos que la pantalla se ilumina y se pone en funcionamiento. Ahora insertamos suavemente en la parte superior del grabador de llamadas una memoria SD, deslizándola en horizontal y mirando hacia arriba. Debemos tener en cuenta que la memoria SD tiene que estar desprotegida, para ello debemos tener la pestaña de la memoria en la posición desbloqueada.

Ajustar la fecha actual

Ajustar la fecha es muy sencillo, una vez tenemos el grabador telefónico encendido, pulsamos el botón TIME SET, nos aparece en pantalla la palabra YEAR (Año), ahora movemos los dígitos uno a uno mediante los botones UP y DOWN. Una vez tengamos el año correcto, pulsamos el botón PLAY/PAUSE para guardar la información. Ahora pulsamos el botón TIME SET dos veces, en este momento nos aparece MONTH en pantalla, tal y como hemos hecho antes, mediante los botones UP y DOWN vamos ajustando el número del mes, desde el mes 1 (enero) hasta el 12 (diciembre). Una vez puesto el mes correcto, pulsamos el botón PLAY/PAUSE para guardar. Volvemos a realizar este mismo paso de forma sucesiva para el día del mes, la hora y los minutos siguiendo la mismo proceso. Esto solamente tiene que realizarse una sola vez, ya que la fecha queda guardada para siempre.

Realizar una llamada

Una vez configurado correctamente el grabador de llamadas telefónicas, estamos listos para grabar la primera llamada. En el mismo momento en que se inicie la llamada, veremos que el led del grabador cambia de color, de rojo pasa a verde, y en pantalla nos saldrá la información del archivo que se esta creando, mostrando el nombre del archivo wav y la duración de la llamada.
Cuando colguemos el teléfono, el mismo grabador se encargará de guardar el archivo en formato digital wav en la memoria SD. Un punto destacado de este grabador es que obtendremos todos los archivos perfectamente ordenados, ya que los archivos se distribuyen en carpetas por días, y cada grabación creada contiene la hora como nombre de archivo.

Preguntas mas frecuentes

¿Funciona con teléfonos inalámbricos?

Si, nuestro grabador de llamadas telefónicas es totalmente compatible con teléfonos fijos inalámbricos. En estos casos, el conector RJ11 del teléfono se encuentra en la base, de modo que aunque cogemos el teléfono inalámbrico y mantengamos la conversación en otra habitación, el grabador seguirá grabando la conversación sin ningún tipo de problemas.

¿Donde se guardan las conversaciones?


Las conversaciones siempre se graban en una memoria SD, una memoria SD de 4 gb cuesta menos de 6 euros en cualquier tienda de informática. En la memoria se irán guardando todos los archivos de las llamadas telefónicas que vayamos realizando. Una vez queramos escucharlas nos bastará con quitar la memoria y leerla en nuestro ordenador, pudiendo reproducir los archivos de audio de las conversaciones grabadas en cualquier reproductor.

¿Qué autonomía tiene este grabador de llamadas?

La autonomía es ilimitada, puesto que el grabador se alimenta en todo momento del adaptador de corriente, esto significa que podemos tenerlo las 24 horas al día siempre conectado y en funcionamiento.

¿Cuantas horas podemos grabar?

En una memoria de 8 gb podemos guardar unas 600 horas de conversaciones telefónicas. En la mayoría de los casos, esta capacidad equivale a mas de un año de grabaciones telefónicas, dependiendo del uso que le demos a nuestro teléfono.

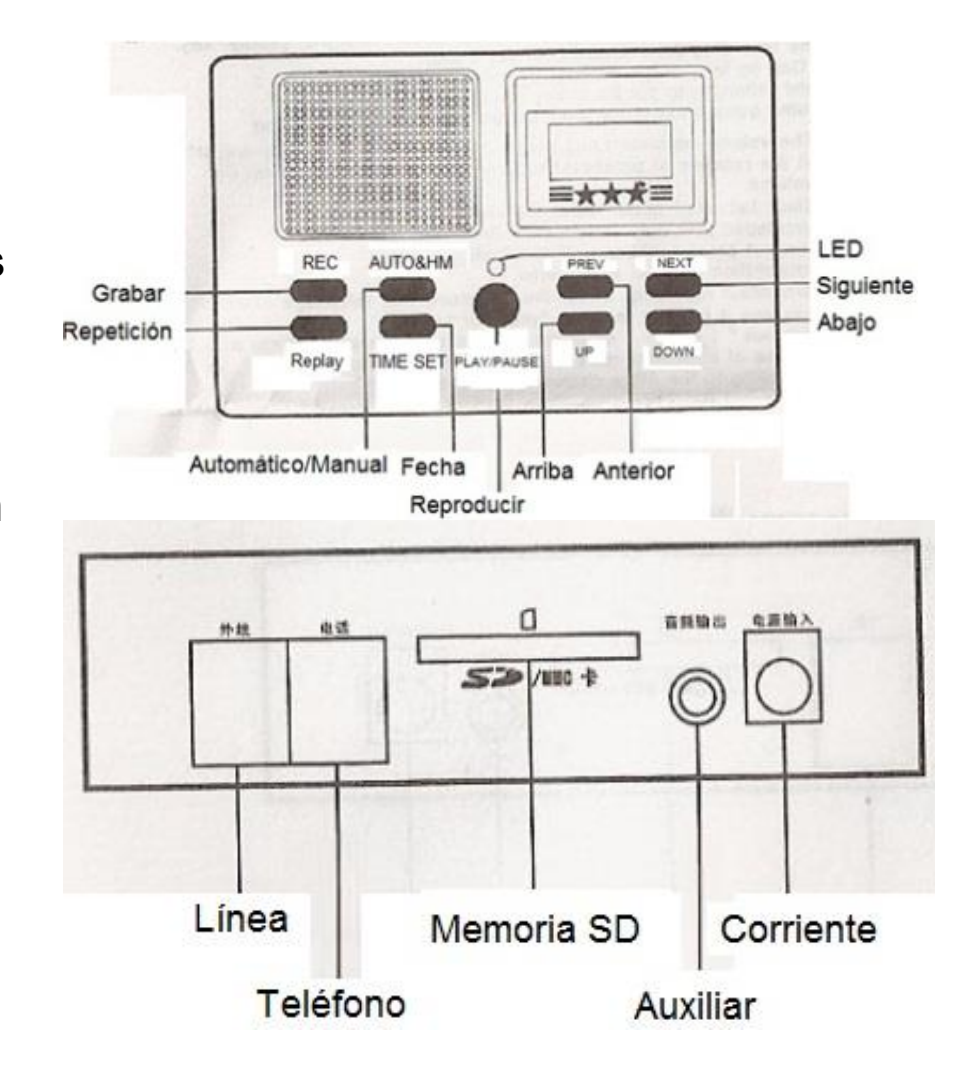

Características técnicas

Pantalla LCD retroiluminada
Color del grabador negro
Ranura SD/MMC de hasta 8 gb (no incluida)
Formato de grabación de archivos MP3
Altavoz integrado
Alimentación adaptador de corriente 5V
Conexión auxiliar
Modo grabación automática/manual
Conector para línea y teléfono

NOTA Si cuando se realice la llamada la pantalla enlugar de mostrar los datos se muestra en azul por completo, significará que la memoria es incompatible o bien que la pestaña esta situada en modo de lectura.